



Механічна коробка передач

ESO-6106 – 6 ступенева, 600 Нм



Powering Business Worldwide

Застосування	Вантажівка	Автобус
Міжцентрова відстань	115 мм	
Довжина	714 мм*	
Вага	98,5 кг*	
Ресурс до капремунту (B10)	500 000 км	400 000 км
Повна маса транспортного засобу (GVW)	12 тонн	10 тонн
Об'єм оливи	5,3 л	
Макс. момент інерції диску зчеплення	0,060 кг/м2	
Макс. оберти двигуна	3600 об/хв	

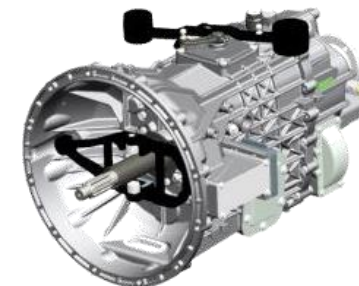

Крутний момент	1	2	3	4	5	6	R	
600	6,20	3,39	2,08	1,33	1,00	0,78	5,69	A
600	6,20	3,39	2,08	1,33	1,00	0,73	5,69	B

* SAE 3 та вихідний фланець SAE 2 доступний як опція

Механічна коробка передач

ESO-6106 – 6 ступенева, 600 Нм



Powering Business Worldwide

Варіанти виконання куліси перемикання передач

